


INSTRUÇÕES - P3C/02

MOSTRADOR

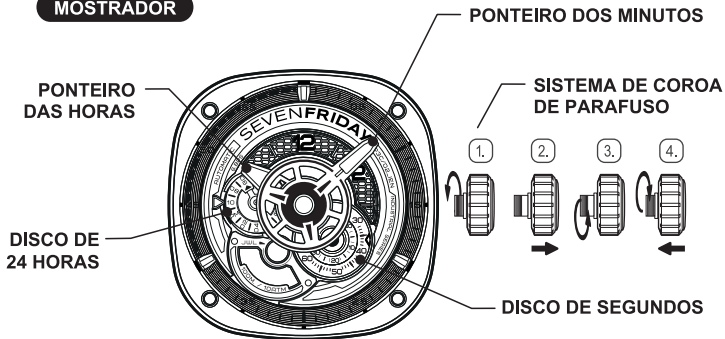

MOVIMENTO AUTOMÁTICO - MIYOTA 82S7 - MADE IN JAPAN

10 ATM/100M RESISTENTE À ÁGUA

DAR CORDA

Desaperte a coroa até ouvir um clique. (posição 1). A corda do relógio automático também pode ser carregada rodando a coroa na sua posição normal. Basta dar cerca de 15-20 voltas para o relógio começar a funcionar. Depois abane o pulso suavemente.

ACERTO DAS HORAS

1. Desaperte a coroa até ouvir um clique.
2. Depois de ouvir um clique, puxe a coroa para fora.
3. Acerte as horas rodando a coroa para os lados.
4. Depois do acerto das horas estar feito, puxe a coroa para a sua posição normal e aperte-a.

LEITURA DAS HORAS

MOSTRADOR

EXEMPLO 1




10:31:20

HORAS: **10AM**

MINUTOS: **31MIN**

SEGUNDOS: **20s**

EXEMPLO 2



6:10:40

HORAS: **6PM**

MINUTOS: **10MIN**

SEGUNDOS: **40s**